

ORIGEN

woodessence

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Dark 15x90 cm / 5,9"x35,5"



Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" · Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Origen Antislip Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Gris 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Miel 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Natural 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Dark 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Antislip Gris CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411D



Origen Antislip Miel CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411D







Origen Antislip Natural CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B




Deco Origen Natural GF-20411D
20,2x66,2 / 8"x26,1"

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 FROST RESISTANCE ISO-10545-12	R. HELADA FROST RESISTANCE ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.						
ORIGEN GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D+
DECO ORIGEN GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D+
ORIGEN ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN MIEL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D+
DECO ORIGEN MIEL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D+
ORIGEN ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D
DECO ORIGEN NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D
ORIGEN ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN DARK	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D+

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

15x90 / 51 patterns	20,2x66,2 / 50 patterns	DECO 20,2x66,2 / 50 patterns
---------------------	-------------------------	------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
15x90	10,0	ORIGEN	8	1,08	48	51,84	3,1	25,2	23,3	1209
20,2x66,2	9,3	ORIGEN / DECO ORIGEN / ORIGEN ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	2,7	24,9	20,8	1195
8x45	9,0	ROD. N ORIGEN	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах

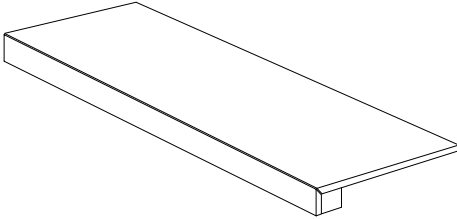

Peldaño Técnico

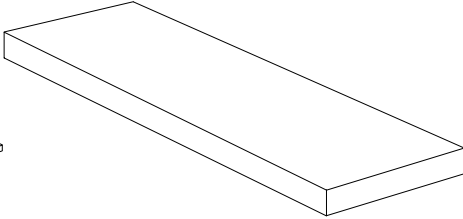

Peldaño Técnico Escuadra