

TRIBECA

woodessence



Tribeca Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLE
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



Tribeca Wall Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Aqua 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3" · Tribeca Wall Miel 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Antislip Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Tribeca Antislip Aqua 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Spiga Tribeca Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9" x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Tribeca Blanco 20x120 / 7,9"x47,3" GF-20553B



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3" GF-20553B



Tribeca Gris 20x120 / 7,9"x47,3" GF-20553B



Tribeca Aqua 20x120 / 7,9"x47,3" GF-20553B



Tribeca Antislip Blanco CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E
Tribeca Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Tribeca Antislip Miel CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E
Tribeca Miel 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Tribeca Antislip Gris CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E
Tribeca Gris 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Tribeca Antislip Aqua CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E
Tribeca Aqua 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Tribeca Antislip Blanco CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Tribeca Antislip Miel CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Tribeca Antislip Gris CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Tribeca Antislip Aqua CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Aqua 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Tribeca Wall Blanco GF-20355D
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Wall Miel GF-20355D
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Wall Gris GF-20355D
32x62.5 / 12,6"x24,6"




Tribeca Wall Aqua GF-20355D
32x62.5 / 12,6"x24,6"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9" x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RESISTANCE ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.						
TRIBECA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D
TRIBECA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA WALL BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D
TRIBECA AQUA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D
TRIBECA ANTISLIP AQUA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA WALL AQUA	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA AQUA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D
TRIBECA MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D
TRIBECA ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA WALL MIEL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D
TRIBECA GRIS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D
TRIBECA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA WALL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA GRIS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	D


DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

20x120 / 36 patterns	15x90 / 36 patterns	20,2x66,2 / 40 patterns	WALL 32x62,5 / 8 patterns	SPIGA45x90 / 10 patterns
----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
20x120	10,5	TRIBECA	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
15x90	10,0	TRIBECA / TRIBECA ANTISLIP	8	1,08	48	51,84	3,1	25,2	23,3	1209
20,2x66,2	9,3	TRIBECA / TRIBECA ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	2,7	24,9	20,8	1195
32x62,5	9,0	TRIBECA WALL	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
45x90	10,0	SPIGA TRIBECA	3	1,22	30	36,6	8,9	27,1	22,2	813
8x45	9,0	ROD. N TRIBECA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длинной стороны детали.

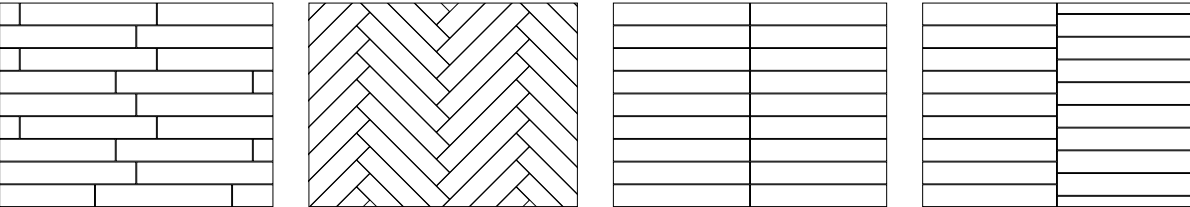


Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах

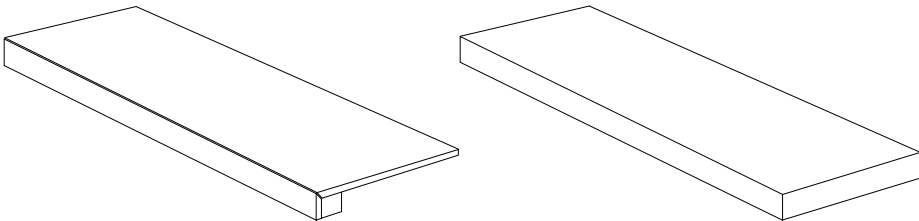

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra